

CERTIFIKÁT INFOPANELŮ FIRMY BUSTEC S.R.O.

ZÁŘÍ 2011

Nová verze FW LCD - září 2014.

PŘEDNÍ INFORMAČNÍ LED PANEL 19X144/10: BT519.14410.1W4C0A.BE

Přední informační LED panel je určen k umístění na čelo vozidla tak, aby zabíral svojí šířkou celou šířku čelního okna. Přední informační panely musí splňovat následující požadavky:

- trvale zobrazuje číslo (písmeno, popř. kombinaci) linky + název cílové zastávky aktuálního spoje, případně s doplňujícím textem nebo piktogramem,
- zobrazení čísla linky (případně písmena nebo kombinace obou),
- zobrazení názvu aktuální cílové zastávky,
- možnost překlápění textu,
- možnost celoplošného zobrazení (bez rozdělení na segment linky a segment cílové zastávky),
- zobrazení piktogramu (např. přestup na vlak, výluka, apod.),
- možnost inverzního zobrazení celého panelu nebo jen části.

Přední informační LED panel BUSTEC 19X144/10: BT519.14410.1W4C0A.BE je certifikován pro zástavbu do vozidel provozovaných v rámci IDS JMK.



BOČNÍ INFORMAČNÍ LED PANEL 19X112/10: BT519.11210.1W4D0A.BE

Boční informační panel je určen k umístění do okna v blízkosti předních dveří vozidla tak, aby zobrazoval důležité údaje o trase spoje nastupujícím cestujícím. Boční informační panely musí splňovat následující požadavky:

- zobrazení čísla linky (případně písmena nebo kombinace obou),
- zobrazení názvu aktuální cílové zastávky,
- zobrazení názvů vybraných nácestných zastávek (po projetí mizí),
- možnost překlápění textu,
- možnost celoplošného zobrazení (bez rozdělení na segment linky a segment cílové zastávky),
- zobrazení piktogramu (např. přestup na vlak, výluka, apod.),
- možnost inverzního zobrazení celého panelu nebo jen části.

Boční informační LED panel BUSTEC 19X112/10: BT519.11210.1W4D0A.BE je certifikován pro zástavbu do vozidel provozovaných v rámci IDS JMK.



ZADNÍ INFORMAČNÍ LED PANEL 19X32/10: BT519.03210.1W4E0A.BE

Zadní informační panel je zabudován v horní pravé části zadního čela vozidla a to tak, aby text zobrazený na informačním panelu byl viditelný. Zadní informační panely musí splňovat následující požadavky:

- zobrazení čísla linky (případně písmena nebo kombinace obou),
- zobrazení piktogramů (např. školní linka, apod.),
- možnost inverzního zobrazení celého panelu nebo jen části.

Zadní informační LED panel BUSTEC 19X32/10: BT519.03210.1W4E0A.BE je certifikován pro zástavbu do vozidel provozovaných v rámci IDS JMK.



VNITŘNÍ JEDNOŘÁDKOVÝ LED PANEL: BT600.1M1U.CA

Vnitřní jednořádkový LED panel je zabudován v horní části prostoru pro cestující a podává cestujícím základní informace o jízdě spoje. Vnitřní informační LED panel musí splňovat následující požadavky:

- zobrazení čísla linky,
- zobrazení názvu aktuální cílové zastávky,
- zobrazení názvu příští zastávky,
- zobrazení názvu vybraných nácestných zastávek (po projetí mizí),
- možnost pohyblivého textu,
- zobrazení piktogramů (např. školní linka, apod.),
- dodatečné zobrazení písmena kombinace čísla a písmena linky,
- zobrazení piktogramu (např. přestup na vlak, výluka, apod.),

- možnost inversního zobrazení celého panelu nebo jen části,
- možnost kombinace cizojazyčných informací.

Vnitřní LED infopanel BUSTEC BT600.1M1U.CA je certifikován pro zástavbu do vozidel provozovaných v rámci IDS JMK.




LCD INFOPANEL BUSTEC: BT719.16/10.M1.1AAACC

Verze firmware: 628-0.11.627

Vnitřní informační LCD panel je zabudován v prostoru pro cestující u stropu vozidla. Vnitřní informační LCD panel musí splňovat následující požadavky:

- zobrazení čísla linky,
- zobrazení názvu aktuální cílové zastávky,
- zobrazení názvu příští zastávky,
- zobrazení názvu vybraných nácestných zastávek (po projetí mizí),
- možnost pohyblivého textu,
- zobrazení piktogramů (např. školní linka, apod.),
- dodatečné zobrazení písmena kombinace čísla a písmena linky,
- zobrazení piktogramu (např. přestup na vlak, výluka, apod.),
- možnost kombinace cizojazyčných informací.

Vnitřní LCD infopanel BUSTEC BT719.16/10.M1.1AAACC s verzí firmware 628-0.11.627 je certifikován pro zástavbu do vozidel provozovaných v rámci IDS JMK.

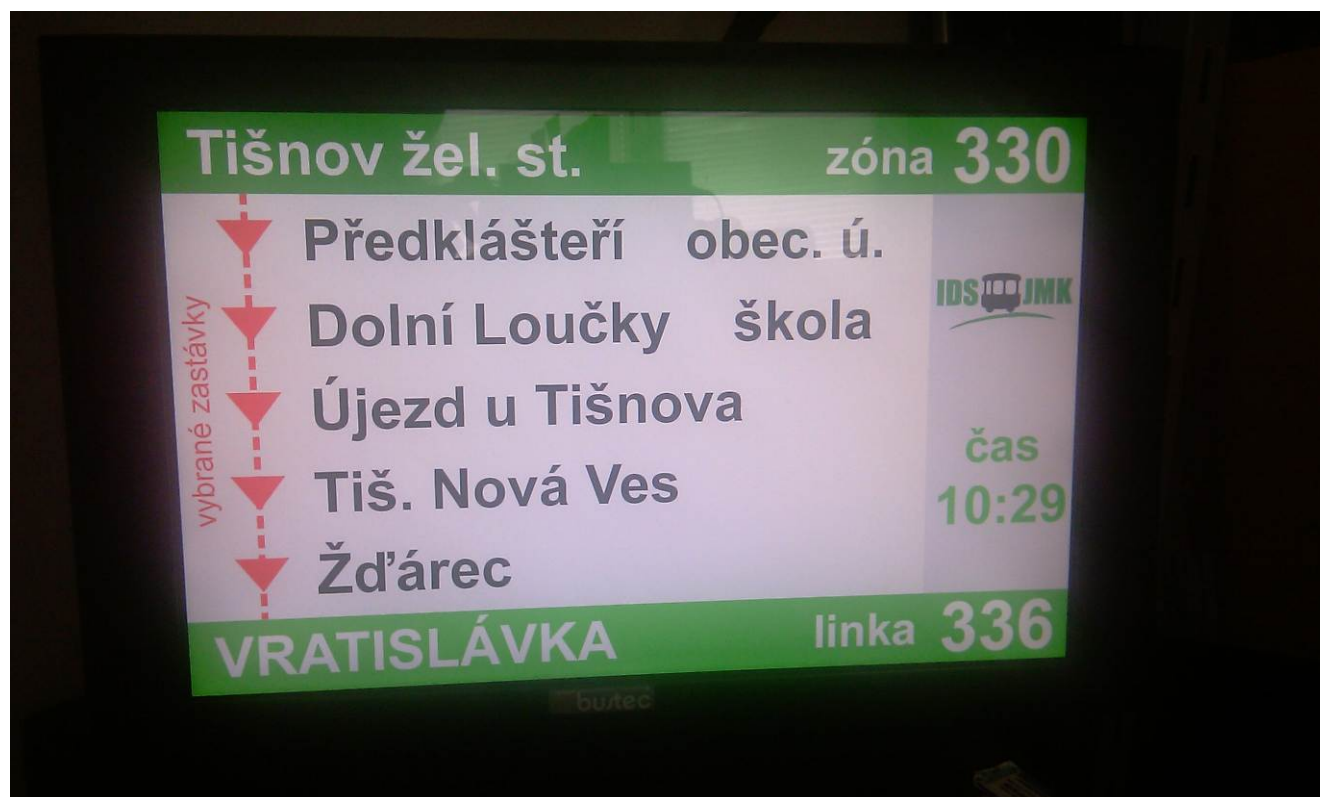

Certifikát LCD infopanelu s FW: 628-0.11.627 je omezen pouze na použití odbavovacího zařízení Mikroelektronika USV24C s FW pod 3.03.2777.


LCD INFOPANEL BUSTEC: BT719.16/10.M1.1AAACC

Verze firmware: T_00101_1061_Kordis_USVC_USVE.bin

Vnitřní informační LCD panel je zabudován v prostoru pro cestující u stropu vozidla. Vnitřní informační LCD panel musí splňovat následující požadavky:

- zobrazení čísla linky,
- zobrazení názvu aktuální cílové zastávky,
- zobrazení názvu příští zastávky,
- zobrazení názvu následujících šesti po sobě jdoucích zastávek (po projetí mizí),
- možnost pohyblivého textu,
- zobrazení piktogramů (např. školní linka, apod.),
- dodatečné zobrazení písmena kombinace čísla a písmena linky,
- zobrazení piktogramu (např. přestup na vlak, výluka, apod.),
- možnost kombinace cizojazyčných informací.

Vnitřní LCD infopanel BUSTEC BT719.16/10.M1.1AAACC s verzí firmware 628-0.11.627 je certifikován pro zástavbu do vozidel provozovaných v rámci IDS JMK.

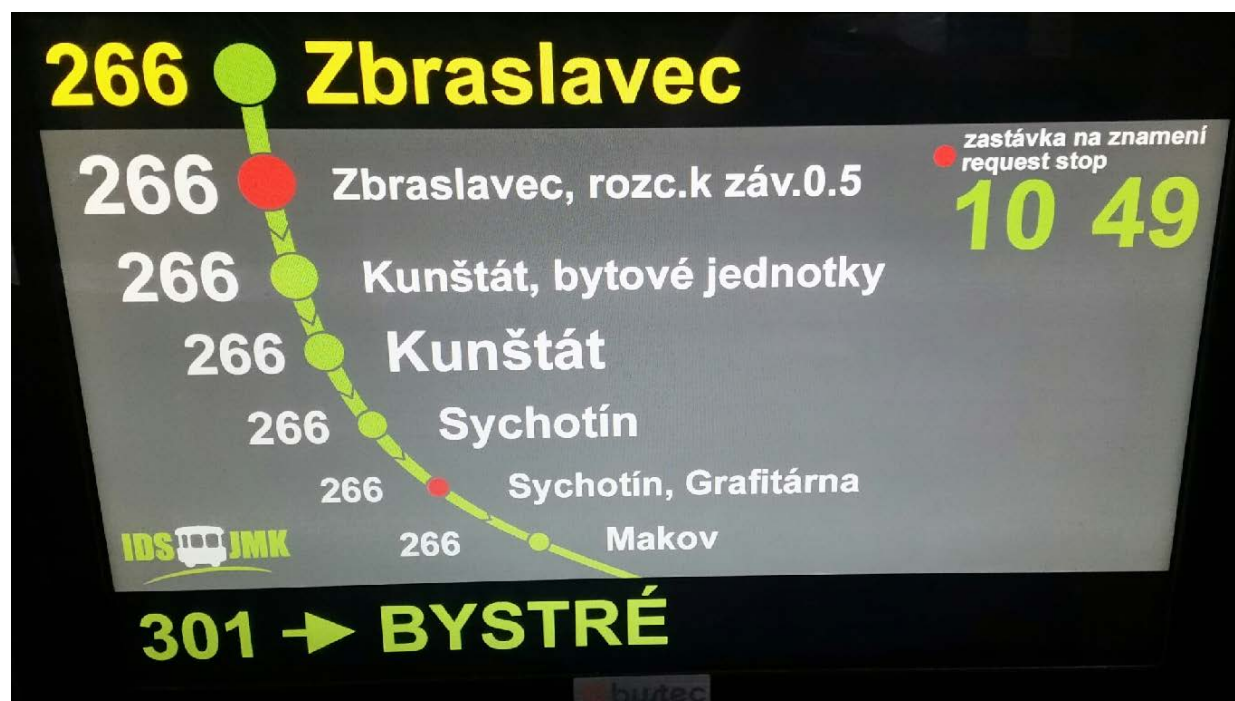

Certifikát LCD infopanelu s FW: T_00101_1061_Kordis_USVC_USVE.bin je omezen pouze na použití odbavovacího zařízení Mikroelektronika USV24C s FW nad: 3.03.2777 a zařízení USV24E s FW: 1.01.0068r4 a vyšším.

Dne 17. 9. 2014

Zpracoval a vydal: KORDIS JMK, a. s.

Ing. Jiří Horský
ředitel společnosti